

# Knipmode

September 2012



Model 3 en 4

Voorpandbiezen




**Foto 1**

Leg de bies op de goede kant van het voorpand.

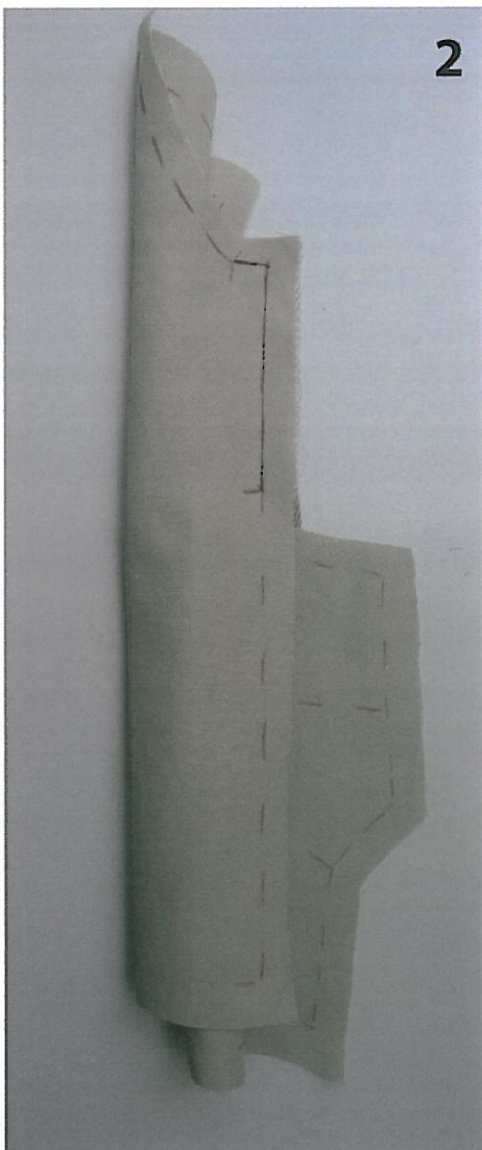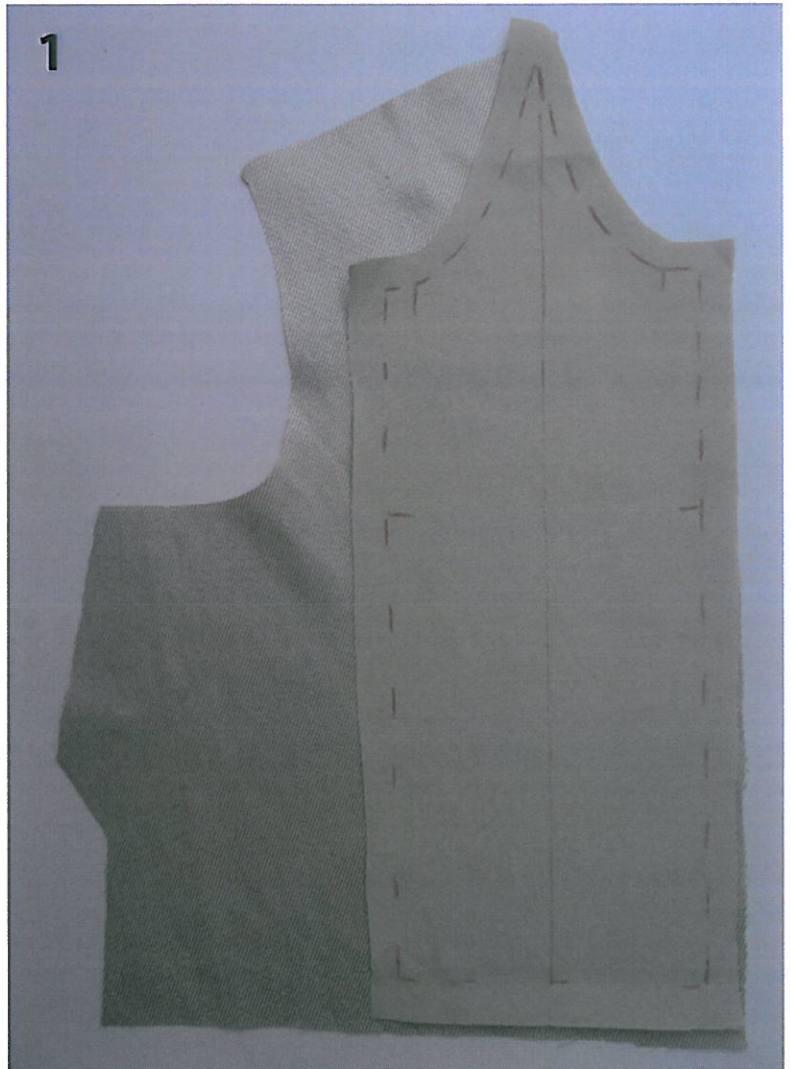

**Foto 2**

Vouw de bies om het voorpand en leg hem met de goede kanten op elkaar, het voorpand ligt nu tussen de bies. Stik de bies vanaf het teken bij de hals langs de bovenrand en aansluitend tot het splitteken langs de splitrand van het voorpand vast.

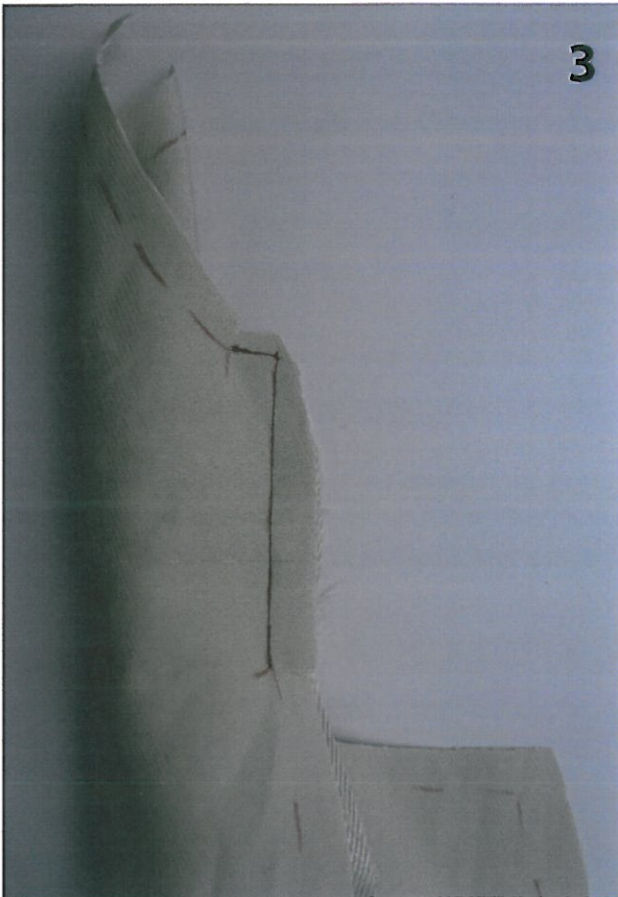

**Foto 3**

Knip de naden van het voorpand + bies op de tekens tot het stiksel in. Knip de naad aan de bovenkant schuin af.



**Foto 4**

Keer de bies. \* Werk zo ook de andere bies + voorpand af.






**Foto 5**

Leg de panden met de verkeerde kanten op elkaar. Leg de biezen met de goede kanten op elkaar. Stik de biesranden die het dichtst bij het voorpand ligt (=middenvoornaad), vanaf het split op elkaar.




**Foto 6**

Strijk de naad open.

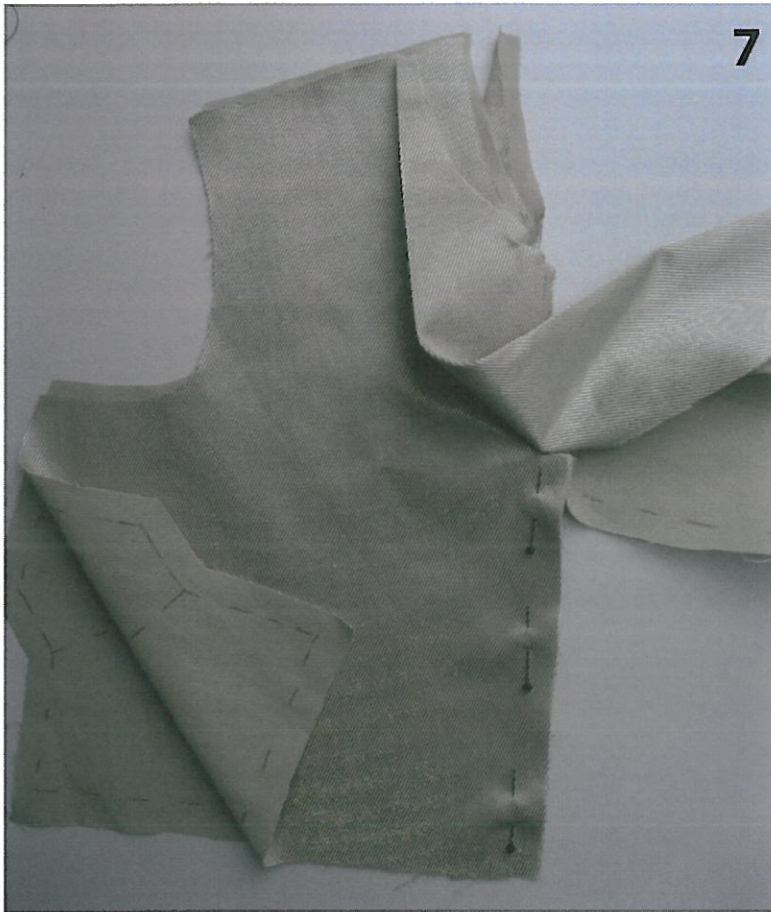

**Foto 7**

Speld de middenvoorranden van de voorpanden met de verkeerde kanten op elkaar.

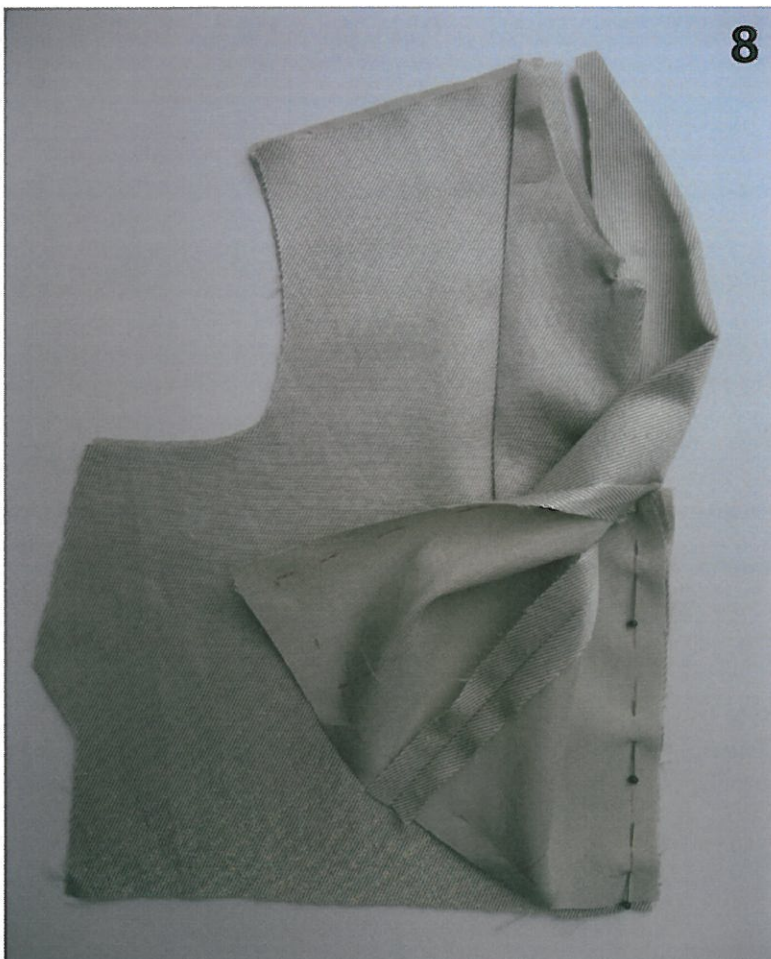


**Foto 8**

Leg een middenvoorrand van de bias op de middenvoorrand van het voorpand en speld hem vast.



**Foto 9**

Leg daarna de andere  
middenvoorrاند van de bies op het  
voorpand en speld hem ze op  
elkaar vast, het voorpand ligt nu  
tussen de bies.

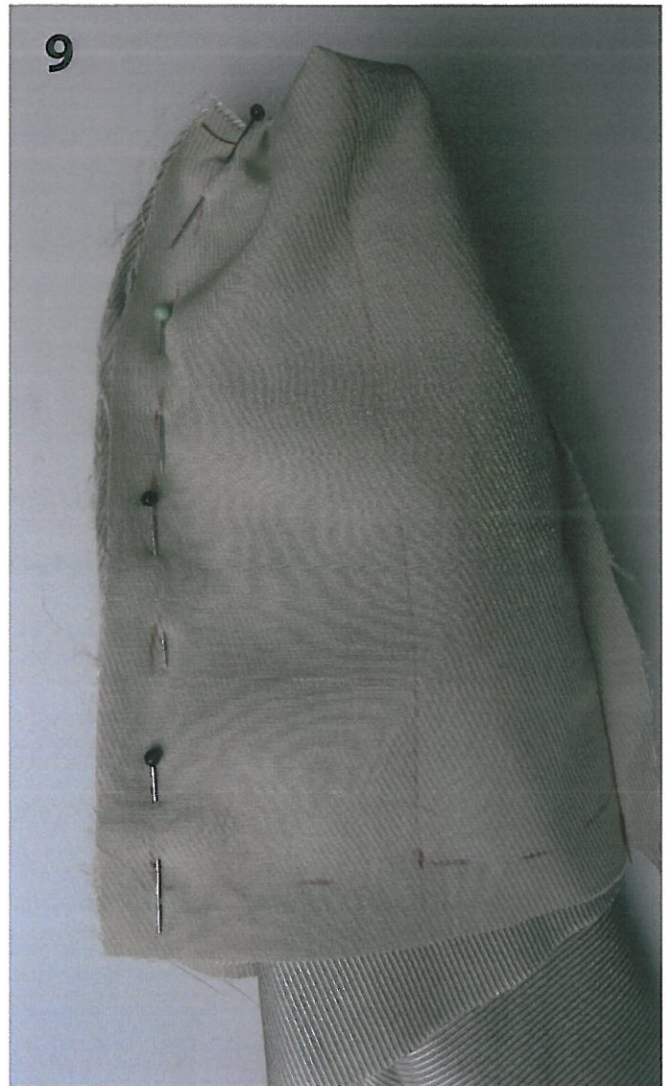


**Foto 10**

Stik vanaf het split de  
middenvoorranden op elkaar (=  
middenvoornaad).

**Foto 11**

Strijk de naad open.

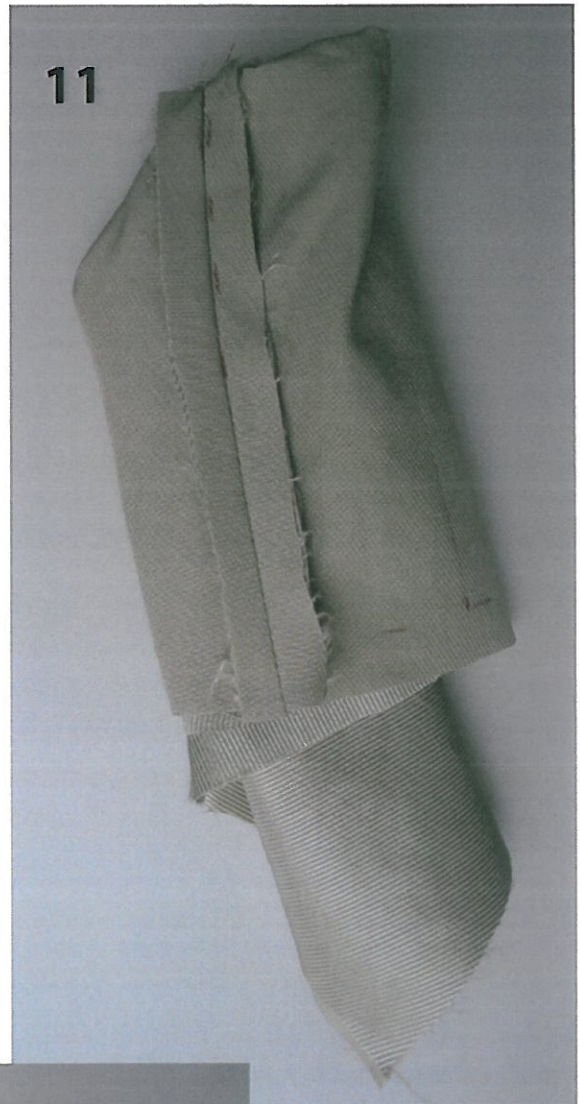

**Foto 12**

Keer de bies. Vouw en strijk de biesen met de verkeerde kanten op elkaar dubbel. Stik de hals en onderrand biesen op de naad vast.







**Foto 13**

Stik de bies in de middenvoornaad door; stik hierbij de middenvoornaad van het voorpand mee.