


## MATROOS

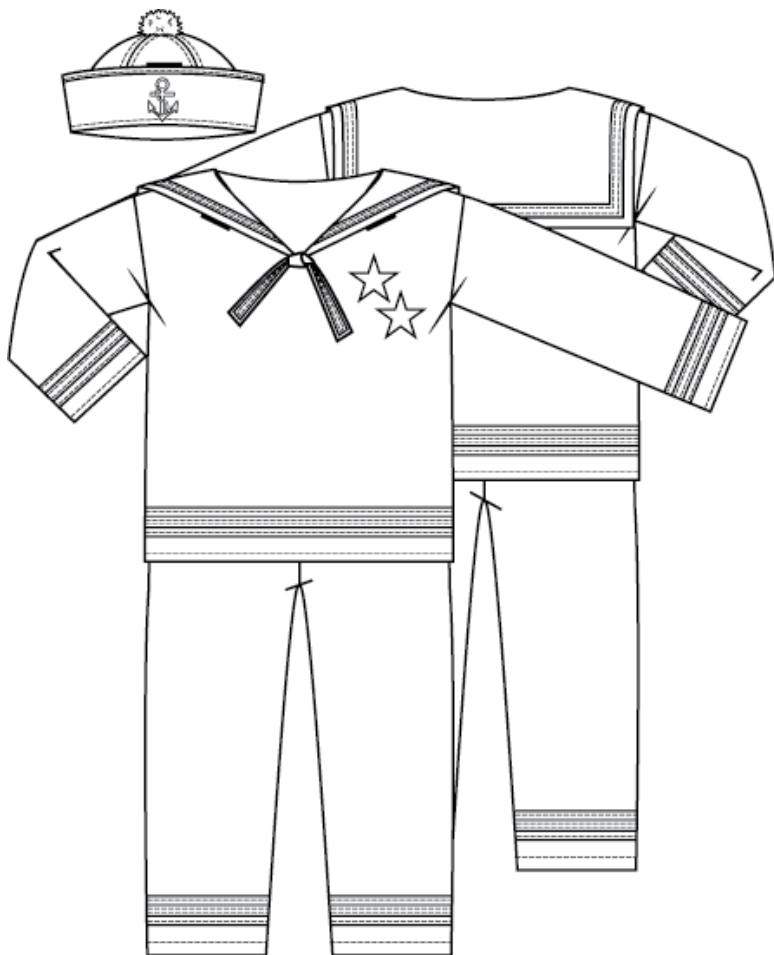

**Geschikt voor maat 104/110,  
116/122, 128/134 en 140/146.**

**Ben. materiaal:** witte keper stof: 0,95–1,05–1,10–1,15 m x 140 cm; blauwe stof: 0,95–1,05–1,10–1,20 m x 140 cm; gestreepte stof: 15x20 cm; 2,50 m blauw keperband van 2 cm br.; 3,50 m wit satijnband van 1 cm br.; 0,90 m wit keperband van 2 cm br. + blauw satijnband van 0,7 cm br.; 60 cm wit biaisband; Vlieseline S 520; 1 pompon; elastiek van 2,5 cm br.; opstrijkbare applicatie: 2 sterren, 1 anker.

**Patroondelen: Jasje:** voorpand; achterpand; bovenkraag + onderkraag; tussenstukje; mouw. **Muts:** mutsrand + begrand; bol. **Broek:** voor- en achterpand.

Teken de patroondelen op ware grootte.

Neem de kraag volgens de aangegeven lijn van het voor- en achterpand apart over en plak hem op de schouderlijnen aan elkaar, zodat een hele kraag ontstaat.

**KNIPPEN (alle delen en afmetingen zijn excl. naden). Uit witte keperstof**

**Jasje** Voorpand; achterpand; mouw (2x knippen). **Muts** Mutsrand + begrand (4x en de lange 'bovenrand' zonder naad knippen); bol (6x knippen).

**Uit blauwe stof Jasje** Bovenkraag + onderkraag (2x knippen); strik 4x30 cm.

**Broek** Voor- en achterpand (2x aan stofvouw knippen).

**Uit gestreepte stof** Tussenstuk.

Aangegeven symbolen in de werkvolgorde hebben de volgende betekenis:

### Zigzaglijnsymbool

Als in de werkvolgorde een zigzaglijnsymbool wordt weergegeven dient de naad te worden afgelockt of met een zigzagsteek te worden afgewerkt.

### Strijkboutjesymbool

Als in de werkvolgorde een strijkboutjesymbool wordt weergegeven dient de naad te worden open gestreken of platgestreken bij de figuurnaden.

## WERKVOLGORDE

### BAND ALGEMEEN





1. Stik het band aan weerszijden smal op de kant op de aangegeven plaats.

### JASJE




#### Panden

2. Stik de schoudernaden.  

#### Kraag



3. Stik de kraagdelen op elkaar; laat de halsrand open.
4. Keer de kraag en zet de halsranden op elkaar vast. 
5. Stik wit satijnband 1 cm vanaf de buitenrand op de kraag.
6. Leg de kraag op de panden; houd de goede kanten boven. Stik de hals middenvoor in.   Vouw de naad naar binnen. 

#### Tussenstukje








7. Vouw het tussenstukje op de vouwlijn dubbel.   Speld het tussenstukje middenvoor onder de kraag.
8. Stik de hals smal op de kant op de panden door; stik hierbij het tussenstukje vast. 

## MATROOS •


### Strik

9. Vouw de strik dubbel en stik de lange randen en de uiteinden op elkaar, laat een stukje open om te keren. Keer de strik en zoom de opening dicht. 
10. Knip 2x 15 cm van het satijnband af en vouw aan de uiteinden een naadje van 0,5 cm naar binnen. Stik vanaf een uiteinde wit satijnband tot het midden op de bovenkant van de strik. Stik op dezelfde wijze wit satijnband vanaf het andere uiteinde tot het midden op de onderkant van de strik. 
11. Stik het midden van de strik, bij de punt middenvoor, op het voorpand.

### Mouw








12. Stik blauw band 4 cm boven de zoomlijn op de panden en 3 cm boven de zoomlijn op de mouwen. Stik wit satijnband in het midden op het blauwe band. 
13. Stik de zijnaden.  
14. Stik de mouwnaad.   Zet de mouw in het armsgat.  

### Afwerking


15. Stik een smal zoompje in de onderrand van de panden en mouwen. 
16. Strijk de ster applicaties op het borsthoogte op de linkerhelft van de het voorpand.

### BROEK


#### Panden

17. Stik wit band 4 cm boven de zoomlijn op de panden. Stik blauw satijnband in het midden op het witte band. 
18. Stik de kruisnaad voor.   Stik de kruisnaad achter vanaf het beleg aan de bovenrand.  
19. Stik de binnenbeennaad.  

#### Tunnel





20. Vouw het aangeknipde beleg aan de bovenrand naar binnen en stik het op belegbreedte vast, zodat er een tunnel ontstaat. Stik de bovenrand smal op de kant door. 
21. Rijg ± 54–56–58–62 cm elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op elkaar vast. Zoom de tunnelopening dicht.

#### Afwerking





22. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand panden. 

### MUTS

#### Rand

23. Stik de zijranden van de mutsranden en de belegranden op elkaar, zodat er 2 ringen ontstaan. 
24. Verstevig de belegrand. 
25. Leg de muts- en belegrand met de verkeerde kanten op elkaar en zet de randen op elkaar vast.
26. Vouw het blauwe keperband dubbel en schuif het om de 'lange' bovenrand van de muts; vouw hierbij de naad aan de uiteinden met een inslag tegen elkaar. Stik het band vast. 
27. Stik de mutsrand nog 5x met een tussenruimte van 1 cm door. 


#### Bol

28. Stik de boldelen aan elkaar tot een bol.   Stik de naden aan weerszijden door. 
29. Schuif de mutsrand om de bol, houd de goede kant buiten en speld de onderranden op elkaar vast.
30. Stik een rand van het biasband langs de onderrand binnenbol; stik hierbij de mutsrand vast.
31. Vouw het band helemaal naar binnen. Stik het band smal op de kant tegen de binnenkant bol vast. 

#### Afwerking

32. Zet de pompon in het midden op de bol.
33. Strijk de ankerapplicatie op de rand.

# MATROOS

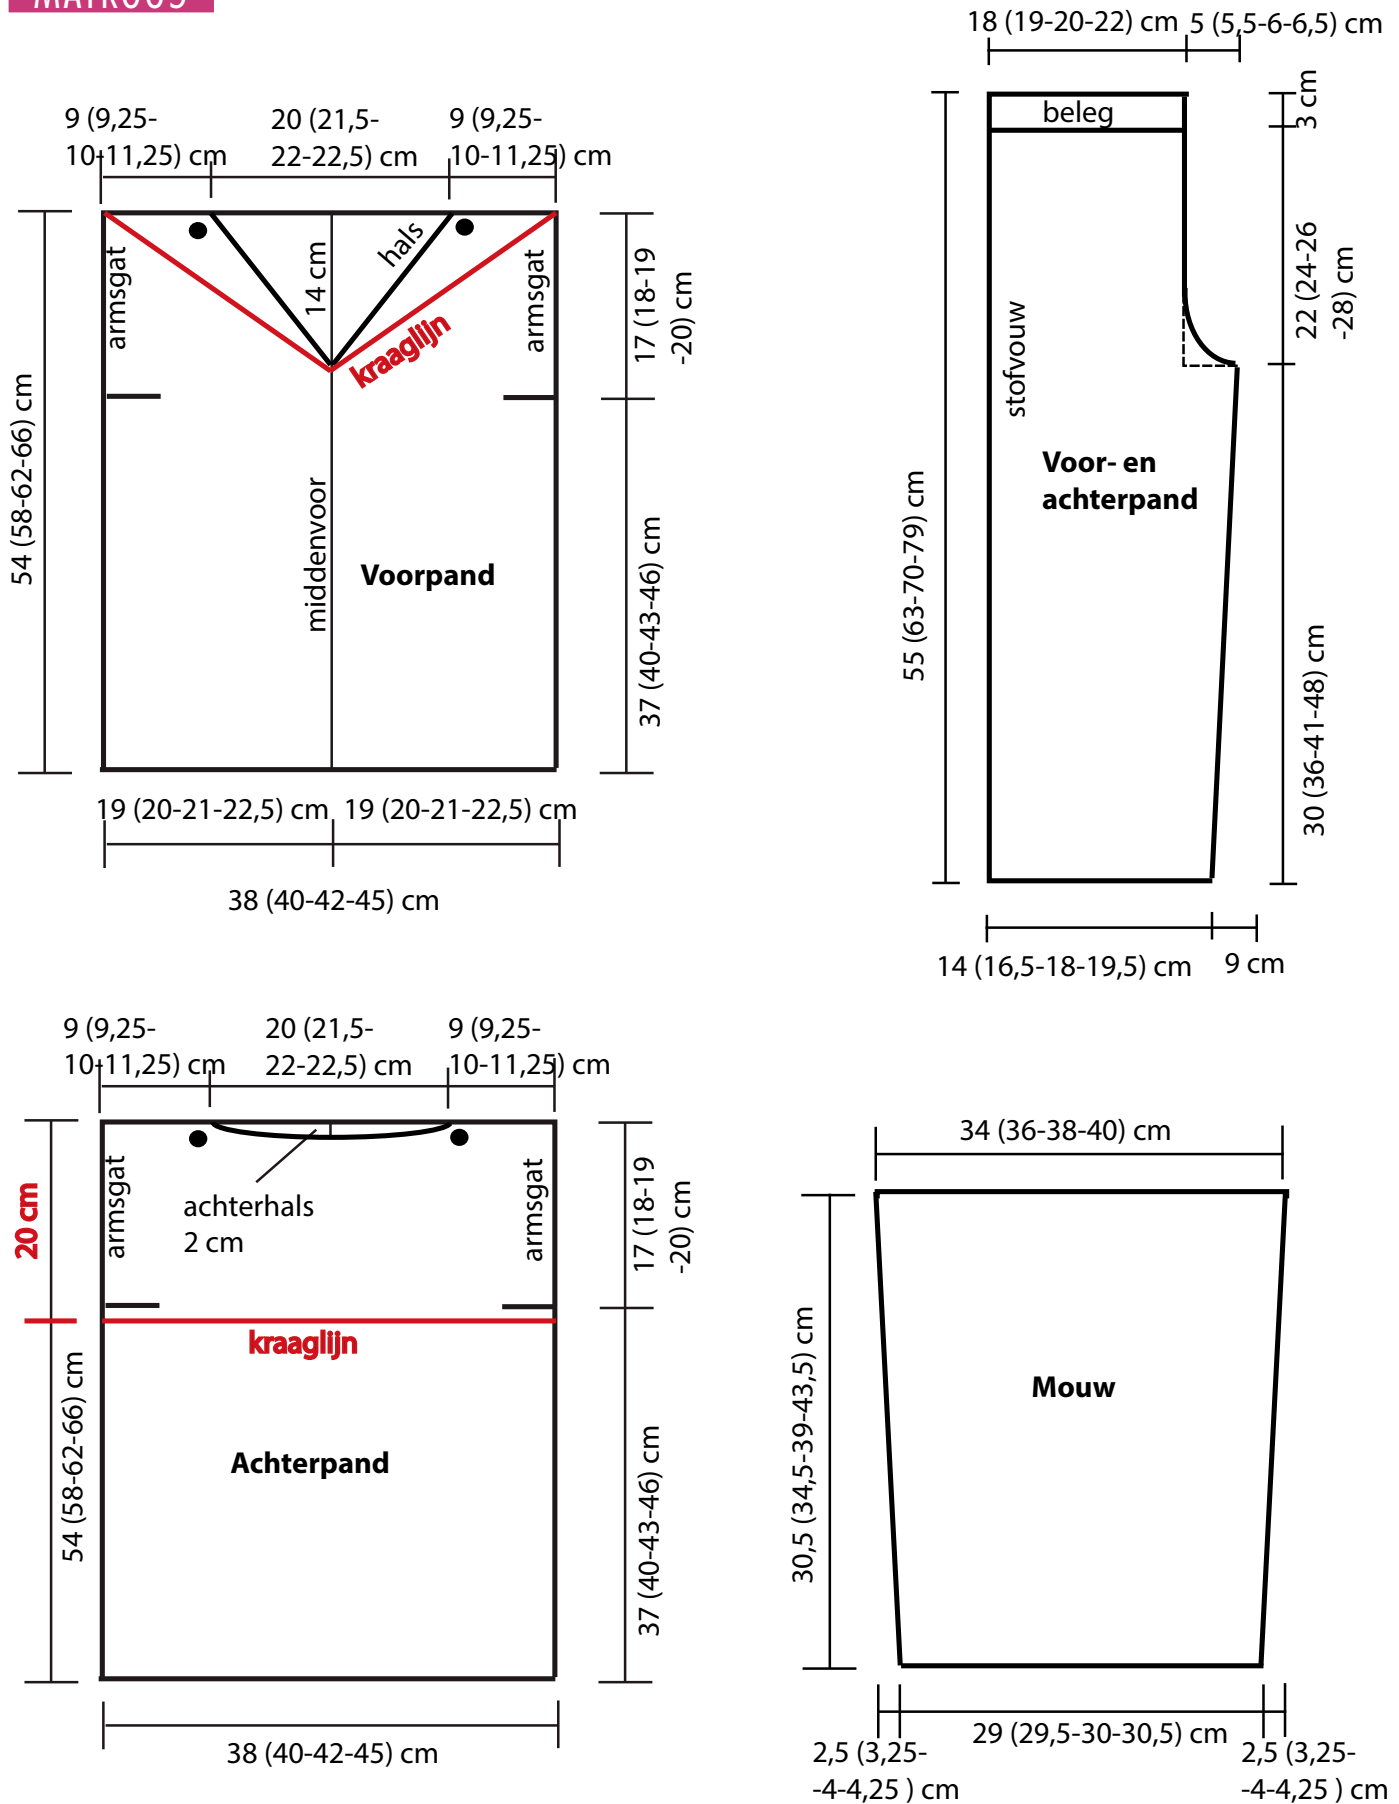

## MATROOS

