

## MODEL 17 ZAKKEN EN CEINTUROPENING


### Foto 1

Geef met een rijgdraad de plooielijnen en de knoopsgatlijn op het voorpand **1** aan. Teken met een scherp potlood het knoopsgat op de Vlieseline van de bovenzak **3**.



### Foto 2a

Stik de bovenzak **3** langs de zakingang van het voorpand **1**.

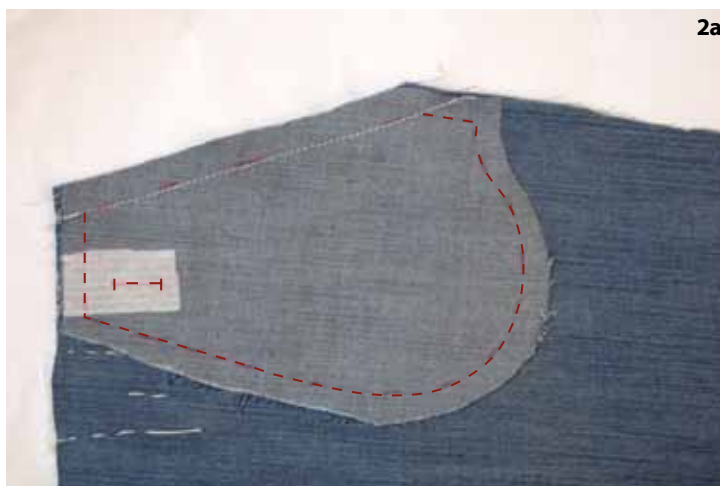

### Foto 2b

Leg de naden onder de bovenzak **3**. Stik de bovenzak **3** smal op de kant door.



# Knipmode

## Foto 3a

Vouw de bovenzak **3** naar binnen en leg de knoopsgatlijn van de bovenzak **3** en het voorpand **1** op elkaar.



## Foto 3b

Leg de bovenzak **3** verder op het voorpand **1** en zet hem vast.



## Foto 3c

Maak het knoopsgat.



## Foto 4

Vouw de stof voor de platte plooi in de richting van de pijl met de goede kanten op elkaar. Zet de plooidiepte van het voorpand langs de bovenrand vast. **Let op** laat de bovenzak nog los.



## Foto 5

Leg het heupdeel + onderzak **3** met de goede kant boven, tot de zaklijn, onder het voorpand **1** en spelt hem vast.




## Foto 6

Stik de zakken **3** op elkaar.



6

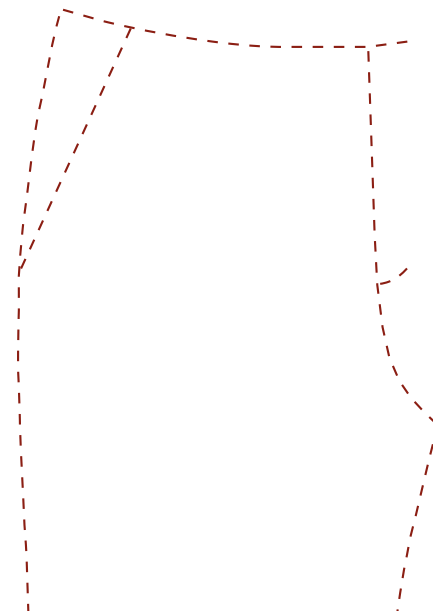

## Foto 7

Zet de zak langs de boven- en zijrand vast.

## Foto 8

Als de broek klaar is schuif dan de ceintuur door het knoopsgat.



7



8